

BREMSKERL 6895

Materialbeschreibung

Elastomer-Kunstharzgebunden, metallfrei,
nicht flexibel, zähhart, schwarz-grau, asbestfrei.

Lieferform

Nur Werkstücke nach Kundenzeichnung, formgepreßt, keine Meterware.

Empfohlene Einsatzgebiete

hoch belastete Bremsen und Kupplungen.

Technische Daten


Mittlerer dyn. Reibwert μ (trocken)	0,28
Empfohlener Beanspruchungsbereich		
p max [N/cm ²]	200
v max [m/s]	30
Max. zulässige Temperatur [°C]		
für Dauerbetrieb	250
kurzzeitig	400
Härte bei 20°C	ISO 2039-1 [N/mm ²]	ca. 120
Zugfestigkeit bei 20°C	ISO 527 [MPa]	ca. 10
Schlagzähigkeit bei 20°C	DIN 179-1 [kJ/m ²]	ca. 8
Spezifisches Gewicht	DIN 53479 [g/cm ³]	1,9
Klebefähigkeit	gut

Für Öllauf nicht erprobt. Gelegentliche Ölspritzer schaden dem Werkstoff nicht.


Die maximal zulässigen Belastungen sollten nicht gleichzeitig auftreten.
Unsere Druckschriften sollen nach bestem Wissen beraten. Bei der Vielseitigkeit
der Einsatzmöglichkeiten kann eine Gewähr nicht übernommen werden.

Reibeigenschaften aus Teilbelagprüfungen


BREMSKERL

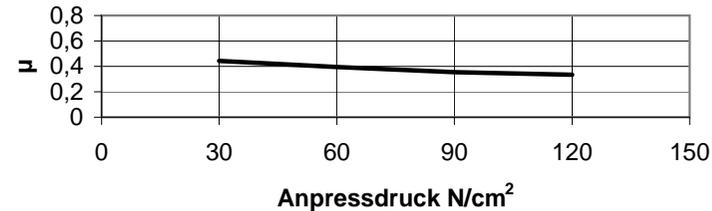


$v = 6$ m/s
 $T = 150$ °C

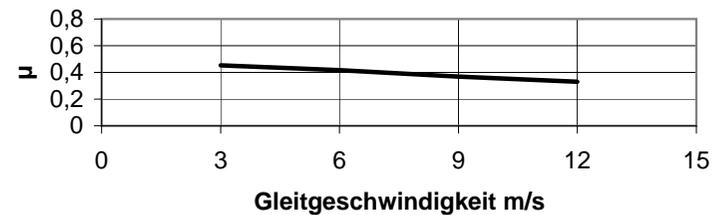

$p = 60$ N/cm²
 $T = 150$ °C

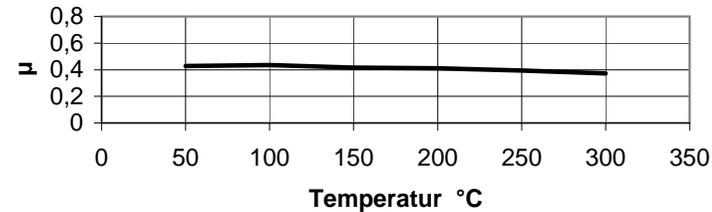

Dauerbremsung
 $v = 6$ m/s
 $p = 60$ N/cm²

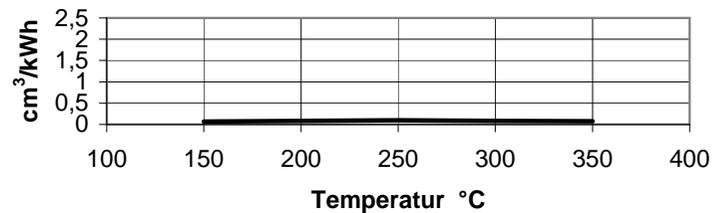

spez. Verschleiß
 $v = 15$ m/s
 $p = 50$ N/cm²

Prüfbedingungen: Probengröße: 2x5 cm², Gegenmaterial: EN-GJL-250, Scheibenbremse

Aus Teilbelagprüfungen ermittelte Reibwertkoeffizienten sind insbesondere hinsichtlich der Reibwerthöhe nicht ungeprüft in die Praxis zu übertragen.